

ZWENKKRANEN



MEER EFFICIËNTIE OP DE WERKPLEK

LIFTAL Vlissingen-Oost

Postbus 80 • 4450 AB Heinkenszand

Groenlandweg 4, Havennr. 4056 • 4455 SN Vlissingen-Oost

Tel.: +31 (0)118 - 488 450 • Fax: +31 (0)118 - 488 451

vlissingen@liftal.com • www.liftal.nl

ONTDEK HET GEMAK!

Gewoon gemakkelijker.

ABUS zwenkkransen halen met ABUS takels draagvermogens tot 6,3 Ton en uitladingen tot 10 meter. Zo kunnen zelfs grote en volumineuze goederen binnen een zwenkbereik 360° heel gemakkelijk worden verplaatst. Extra uitrustingen zoals een elektrische zwenkaandrijving, elektrische verplaatsing van de loopkat en draadloze besturing maken het pas helemaal gemakkelijk.

Gewoon comfortabeler.

Bij ABUS kunt u van meet af aan vertrouwen op een compleet gekwalificeerd en individueel advies. Zo staan wij u vanaf de keuze voor het juiste type zwenk kraan tot en met de afmetingen en de uitrusting tot aan de snelle, punctuele levering met raad en daad terzijde. En ingeval van onderhoudswerkzaamheden zorgen het dichte net van servicepunten en de 24-uurs service van ABUS voor minimale stilstandtijden.

Gewoon veelzijdiger.

ABUS zwenkkransen zijn er voor de bevestiging aan de vloer, aan muren of aan voorhanden steunen. Als takels worden comfortabele ABUS elektrische kettingtakels of ABUS elektrische staal draadtakels toegepast, bijvoorbeeld de nieuw ontwikkelde serie kettingtakels ABUCompact. Deze biedt betrouwbare techniek met de allernieuwste snuffjes alsmede een optimale aanpassing aan de gebruiksomstandigheden.

Gewoon rendabeler.

ABUS zwenkkransen zijn een doelmatige investering met een snel rendement, want ze verhogen dankzij de efficiënte handling van materiaal de productiviteit op de werkplek. De montage gaat snel en eenvoudig door de ABUS servicedienst of medewerkers van uw bedrijf met behulp van de bijgeleverde sjablonen of installatieschema's. De perfect op elkaar afgestemde techniek van kraan en hijsmiddelen, elektrische stekkerverbindingen en de zorgvuldige verwerking van ABUS kwaliteit waarborgen onderhoudsvriendelijkheid en een lange levensduur.

NIEUWE

Gewoon veiliger.

Met ABUS zwenkkransen wordt tot nu toe omslachtige, riskante handling van materialen gemakkelijk en veilig. Dat spaart niet alleen de gezondheid van het personeel, maar maakt ook efficiënte bedrijfsprocessen mogelijk. Vanzelfsprekend biedt ABUS u extra faciliteiten en extra zekerheid: met het onderhoud en de uitvoering van de, wettelijk voorgeschreven, keuringen door de ABUS servicedienst. Stipt, snel en met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Zo kunt u zich concentreren op de productie, ABUS zorgt voor de optimale beschikbaarheid van uw zwenkkransen.

Gewoon plannen.

Met ons planningsprogramma kunt u uw ABUS-zwenkraan gewoon plannen en een offerte aanvragen. U vindt het op de ABUS-homepage www.ABUS-Kraansystemen.nl onder Zwenkkransen.

ABUS De opwaartse kracht.
Kraansystemen

Kolomzwenk kraan VS

- Middelzware constructie (DIN 15018 H2/B3)
- Robuuste Staalconstructie met dicht onder het plafond te monteren compacte profielligger, waardoor hoge benutbare haakpositie wordt verkregen.
- Eenvoudige montage van loopkat en takel door démontabele kraanliggereindkap en verstelbare katbuffers.
- Verschillende verankeringsposities mogelijk, afhankelijk van de inbouwsituatie.

Draagvermogen: tot 6,3 ton
Uitlading: tot 10 m
Zwenkbereik: tot 360°/∞

Kolomzwenk kraan LS

- Lichte constructie (DIN 15018 H2 / B2)
- Eenvoudige verplaatsing van takel door gebruik te maken van robuuste holle staalprofiel.
- Zeer lichtlopende zwenkarm door gebruik te maken van lageringen.
- Verschillende verankeringsposities mogelijk, afhankelijk van de inbouwsituatie.


Draagvermogen: tot 1 ton
Uitlading: tot 7 m
Zwenkbereik: tot 270°

Kolomzwenk kraan LSX


- Lichte constructie (DIN 15018 H2 / B2)
- Robuuste staalconstructie met dicht onder het plafond te monteren compacte profielligger, waardoor hoge benutbare haakpositie wordt verkregen.
- Zeer lichtlopende zwenkarm door gebruik te maken van lageringen.
- Eenvoudige montage van loopkat en takel door démontabele kraanliggereindkap en verstelbare katbuffers.
- Verschillende verankeringsposities mogelijk, afhankelijk van de inbouwsituatie.

Draagvermogen: tot 0,5 ton
Uitlading: tot 7 m
Zwenkbereik: tot 270°


De ABUS-kolomzwenkkranen voor vrijstaande montage op de vloer

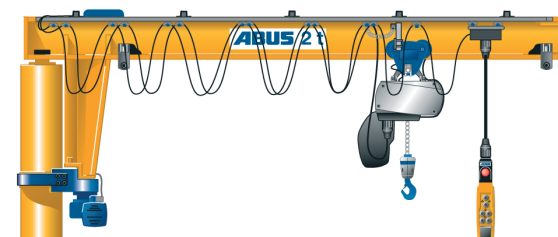

Uitlading Draag- vermogen	5 m	7 m	8 m	9 m	10 m
125 kg	ABUS Kettingtakel				
250 kg	ABUS Kettingtakel				
500 kg	ABUS Kettingtakel				
1000 kg	ABUS Kettingtakel				
1600 kg	ABUS Kettingtakel				
2000 kg	ABUS Kettingtakel				
2500 kg	ABUS Kettingtakel				
3200 kg	ABUS Kettingtakel				
4000 kg	ABUS Kettingtakel				
5000 kg	ABUS Staaldraadtakel				
6300 kg	ABUS Staaldraadtakel				

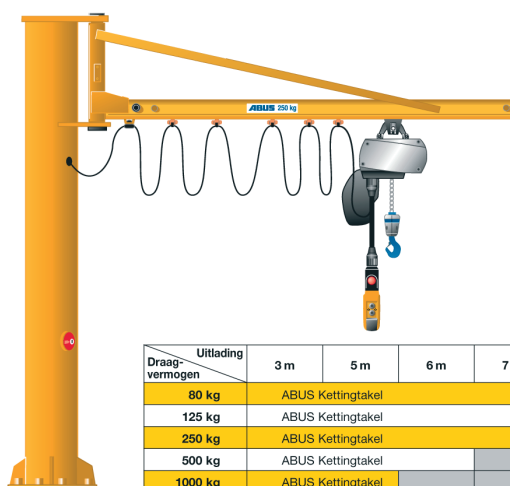

Uitlading Draag- vermogen	3 m	5 m	6 m	7 m
80 kg	ABUS Kettingtakel			
125 kg	ABUS Kettingtakel			
250 kg	ABUS Kettingtakel			
500 kg	ABUS Kettingtakel			
1000 kg	ABUS Kettingtakel			

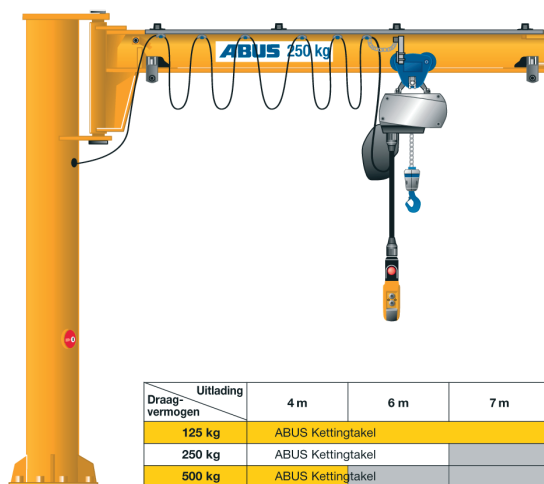

Uitlading Draag- vermogen	4 m	6 m	7 m
125 kg	ABUS Kettingtakel		
250 kg	ABUS Kettingtakel		
500 kg	ABUS Kettingtakel		

DE ABUS ZWENKKRANEN. MEER EFFICIËNTIE OP DE WERKPLEK.



Tijdsdruk, kostendruk, concurrentiedruk. Vele factoren belasten bedrijven en hun personeel. ABUS helpt hen het werk te verlichten. Want met haar complete zwenkkranaan-assortiment biedt ABUS, als vooraanstaand specialist van intern-transportkranen, bijzonder flexibele en voordelige materiaalstroom oplossingen rondom de werkplek.

ABUS zwenkkranen kunnen vanaf de wijze van bevestiging via loopkat en takel worden aangepast aan individuele eisen, compleet in een eerste klas ABUS kwaliteit. Of er nu machines moeten worden beladen, zware gereedschappen moeten worden gewisseld of werkstukken op werktafels moeten worden getild, met ABUS zwenkkranen wordt het tillen gemakkelijker, rendabeler en veiliger.

Een eerste overzicht over alles wat ABUS zwenkkranen u te bieden heeft vindt u in deze brochure. Het totale product- en service aanbod van ABUS vindt u zeer gedetailleerd onder www.ABUS-Kraansystemen.nl.


Met gemak alles in de hand.

Met de Mini-RC, als optie, kunt u onafhankelijk van de werkplek, hijsen, zakken en elektrisch verplaatsen van de loopkat. De ontvanger wordt, in plaats van de hangdrukknopkast, simpelweg via „plug & play” op het kettingtakel aangesloten.




De ABUS wandzwenkkransen


voor montage aan fabrieksmuren of steunen

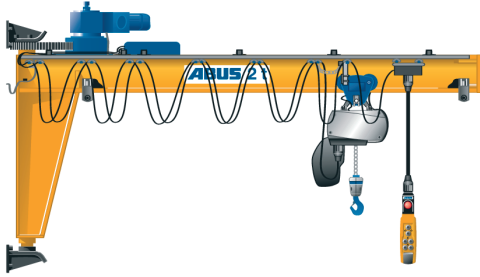

Draag- vermogen	Uitlading	5 m	7 m	8 m	9 m	10 m
125 kg	ABUS Kettingtakel					
250 kg	ABUS Kettingtakel					
500 kg	ABUS Kettingtakel					
1000 kg	ABUS Kettingtakel					
1600 kg	ABUS Kettingtakel					
2000 kg	ABUS Kettingtakel					
2500 kg	ABUS Kettingtakel					
3200 kg	ABUS Kettingtakel					
4000 kg	ABUS Kettingtakel					
5000 kg	ABUS Staaldraadtakel					

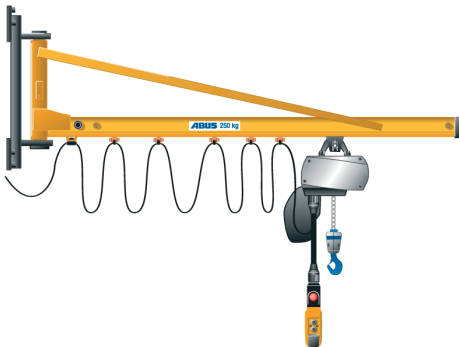

Draag- vermogen	Uitlading	3 m	5 m	6 m	7 m
80 kg	ABUS Kettingtakel				
125 kg	ABUS Kettingtakel				
250 kg	ABUS Kettingtakel				
500 kg	ABUS Kettingtakel				
1000 kg	ABUS Kettingtakel				

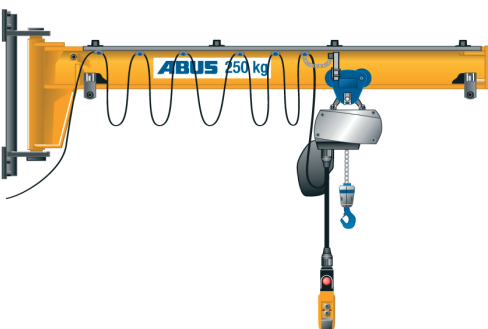

Draag- vermogen	Uitlading	4 m	6 m	7 m
125 kg	ABUS Kettingtakel			
250 kg	ABUS Kettingtakel			
500 kg	ABUS Kettingtakel			

Wandzwenkkraan VW

- Middelzware constructie (DIN 15018 H2/B3)
- Robuuste staalconstructie met dicht onder het plafond te monteren compacte profielligger, waardoor hoge benutbare haakpositie wordt verkregen.
- Eenvoudige montage van loopkat en takel door démontabele kraanliggereindkap en verstelbare katbuffers.
- Leveringspakket inclusief aansluitschema.

Draagvermogen: tot 5 ton
Uitlading: tot 10 m
Zwenkbereik: tot 180°

Wandzwenkkraan LW

- Lichte constructie (DIN 15018 H2 / B2)
- Eenvoudige verplaatsing van takel door gebruik te maken van robuuste holle staalprofiel.
- Zeer lichtlopende zwenkarm door gebruik te maken van lageringen.
- Leveringspakket inclusief aansluitschema.

Draagvermogen: tot 1 ton
Uitlading: tot 7 m
Zwenkbereik: tot 180°

Wandzwenkkraan LWX

- Lichte constructie (DIN 15018 H2 / B2)
- Robuuste staalconstructie met dicht onder het plafond te monteren compacte profielligger, waardoor hoge benutbare haakpositie wordt verkregen.
- Eenvoudige montage van loopkat en takel door démontabele kraanliggereindkap en verstelbare katbuffers.
- Leveringspakket inclusief aansluitschema.

Draagvermogen: tot 0,5 ton
Uitlading: tot 7 m
Zwenkbereik: tot 180°